

OCO GROUP

OCO GROUP

Value humaine



Ömer COŞKUN
Ingenieur Mécanique
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
OCO GROUP A.Ş.

Après ses études en France, il démarre sa vie professionnelle en 1990, suite d'expérience de fabrication et de vente en gros dans de nombreux secteurs, il rencontre le marché extérieur Export en 2014 et fonde OCO GROUP en 2016.
Aujourd'hui, connue dans de nombreux pays, il continue d'atteindre d'autres pays des continents tels que l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique.
L'investissement dans le monde se poursuivra jour après jour.



COMBINAISONS DE CONTENEURS (CHANTIER-ÉCOLE-DORTOIR ETC.)

Les conteneurs, qui éliminent complètement les processus de construction avec le modèle prêt à l'emploi, offrent des espaces de vie avec une installation rapide et facile. Il peut être installé et démonté plusieurs fois grâce à sa technologie de production sans soudure.





HANGARS STRUCTURE MÉTALLIQUE À PANNEAUX SANDWICH

Les structures en acier, qui présentent des avantages tels qu'une longue durée de vie et une installation facile, sont conçues dans des tailles spéciales pour des besoins tels que hangar, entrepôt, usine et divers espaces locaux.



CONTENEUR CENTRALE ÉNERGIE SOLAIRE

Les conteneurs solaires peuvent être utilisés dans n'importe quelle zone où la production et le stockage de l'énergie est nécessaire. Il produit et stocke de l'énergie entre 70 Kw et 140 Kw. Plusieurs combinaisons peuvent être faites en fonction de la demande.

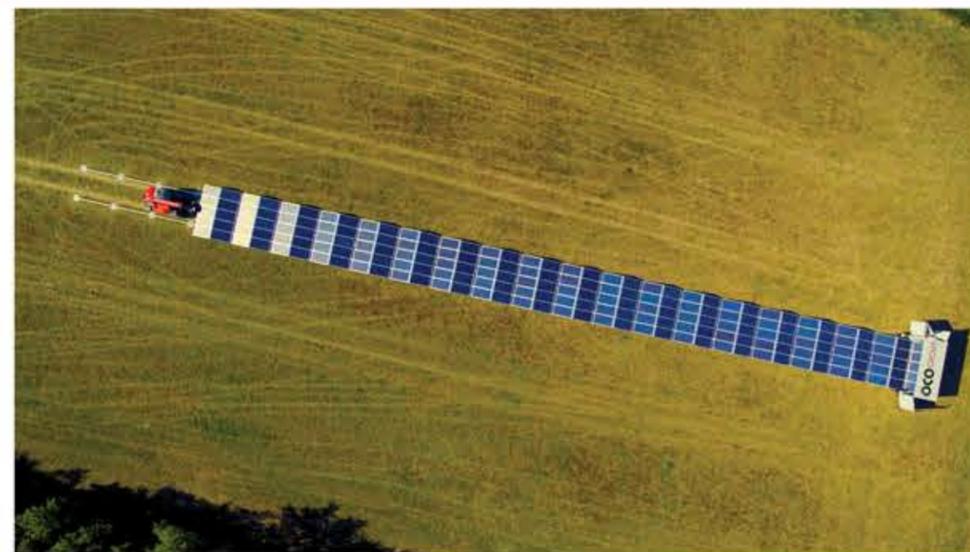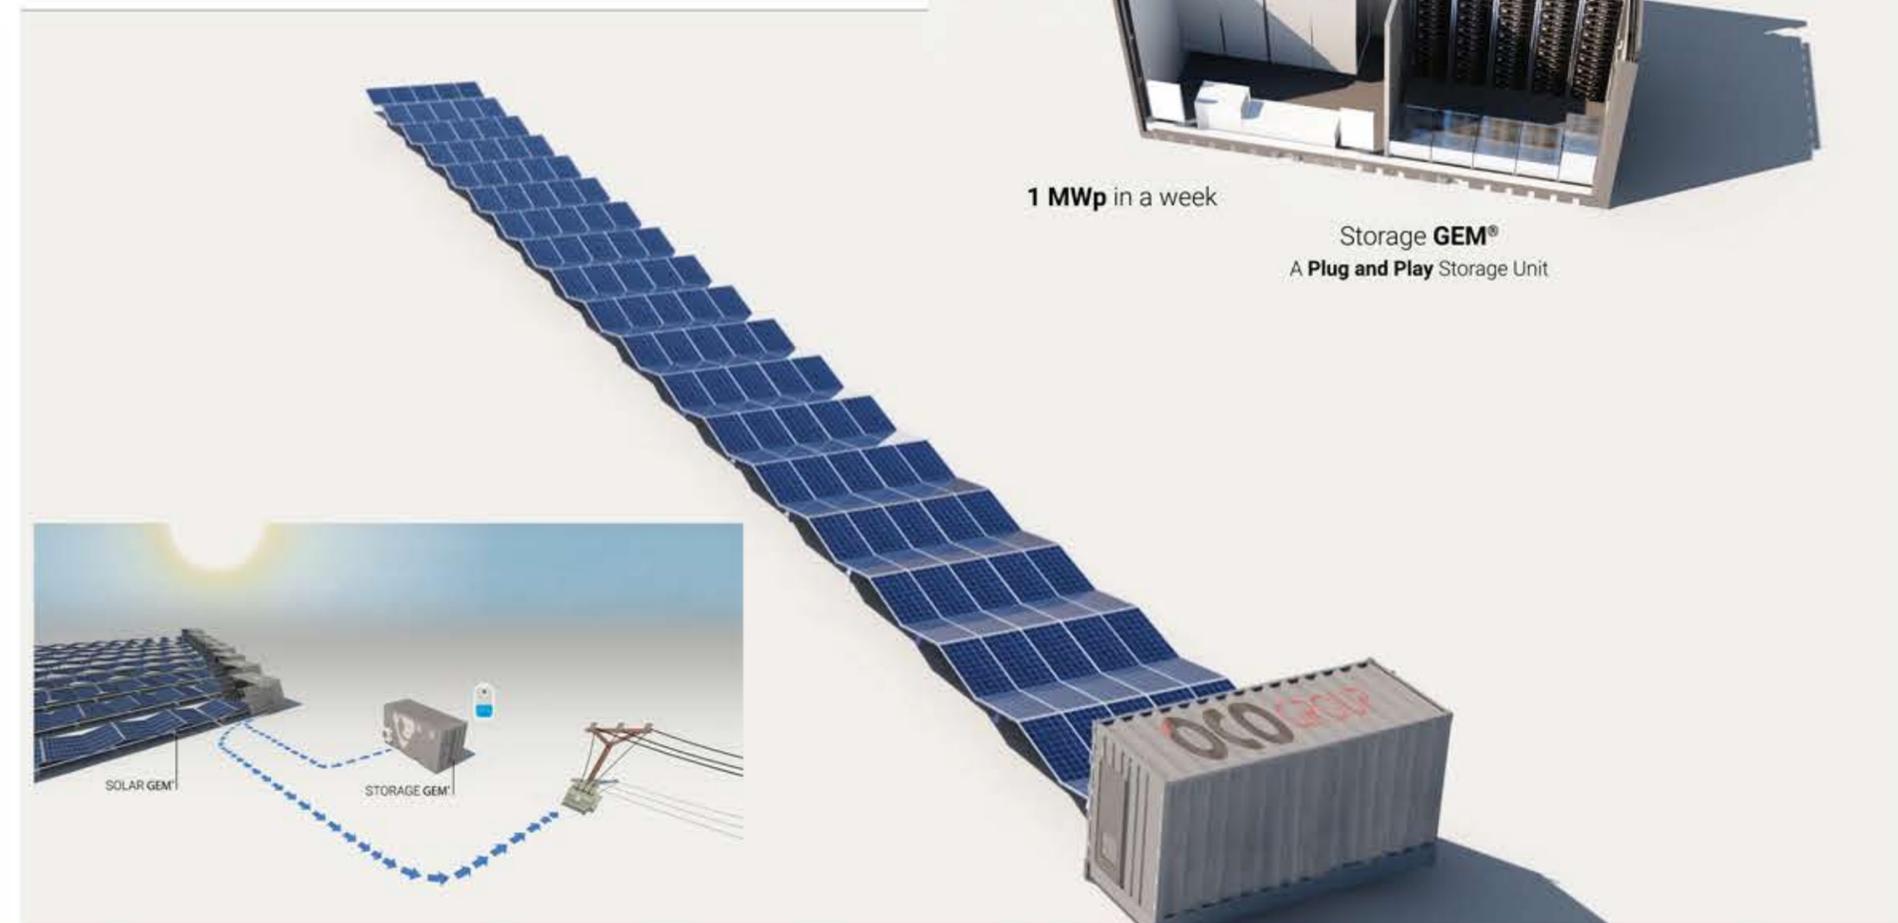

CONTENEURS BUREAU

Conteneurs de bureau fabriqués conformément aux besoins avec une haute qualité



CONTENEURS WC



UNITÉ DE CONTENEUR POMPE

Les unités de pompage mobiles à grande capacité avec générateur sont utilisées pour l'évacuation rapide des cours d'eau, des lacs et des étangs. Il existe des modèles d'une capacité de 1200m³/h. En option, avec broyeur et avec système de séparateur de pierres.



CONTENEURS CUISINE ET FOUR

Le conteneur de cuisine peut être utilisé sur les chantiers de construction, les restaurants, les postes militaire... Il contient tout le matériel nécessaire pour cuisiner et faire la vaisselle. Les dimensions et l'équipement peuvent être modifiés selon la demande.




CONTENEURS MORGUE

Avec sa structure démontable, la morgue conteneur a été spécialement conçue pour permettre une installation et une utilisation rapides dans toutes les zones géographiques. Les unités de morgue à l'intérieur sont démontables qui peuvent être utilisées individuellement à différents endroits. Le système de refroidissement et de ventilation de la morgue assure un refroidissement complet à des températures ambiantes élevées.



CONTENEURS WC-DOUCHE

Il offre un confort au personnel sur le terrain grâce à son système conception spéciale pour s'adapter à toutes les zones géographiques sans nécessiter d'installation. L'eau chaude est fournie par un chauffe-eau de 6000 watts. Il a des propriétés antibactériennes.

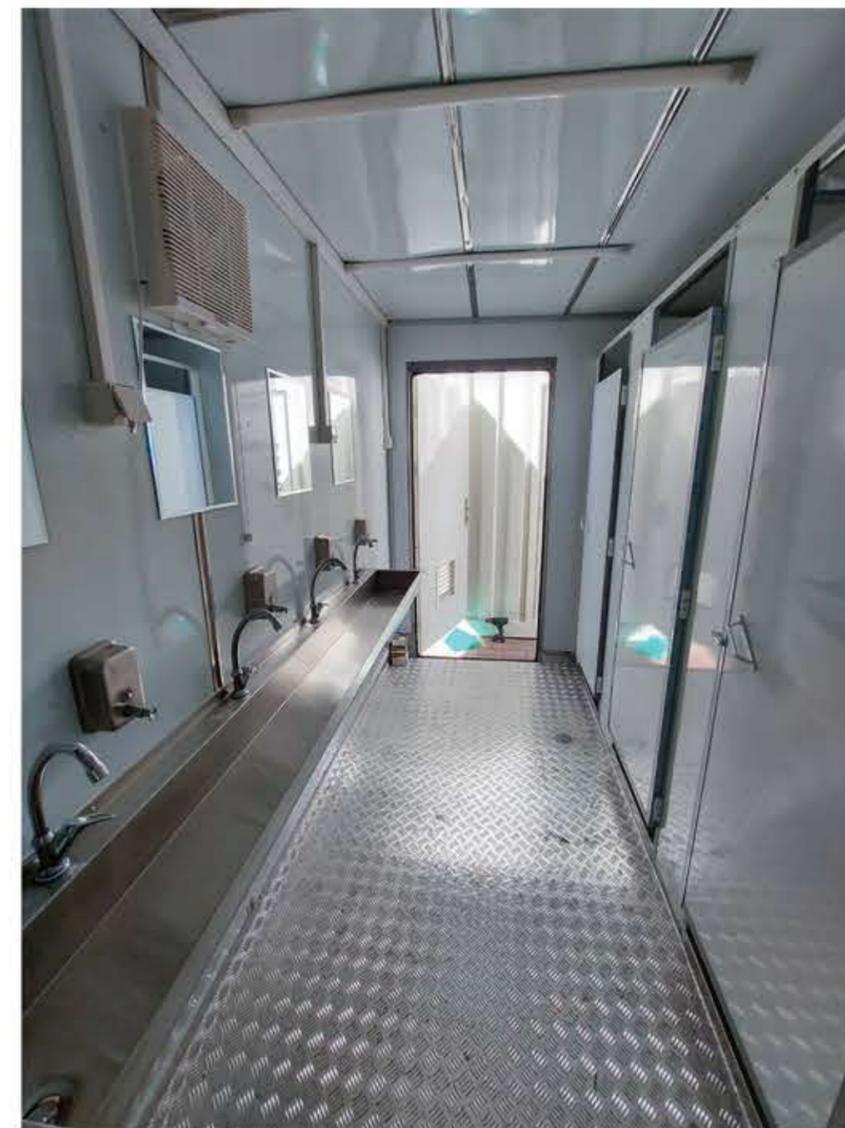


CARAVANE CLINIQUE MOBILE



CHAMBRE FROIDE

Ce sont des zones froides où l'air idéal est créé à l'aide de dispositifs de refroidissement du lieu isolés des conditions extérieures afin de préserver la fraîcheur des aliments et de prolonger leur durée de conservation.

Le but principal de la chambre froide est de préserver longtemps l'aspect et la structure interne du produit en préservant la fraîcheur du premier jour.

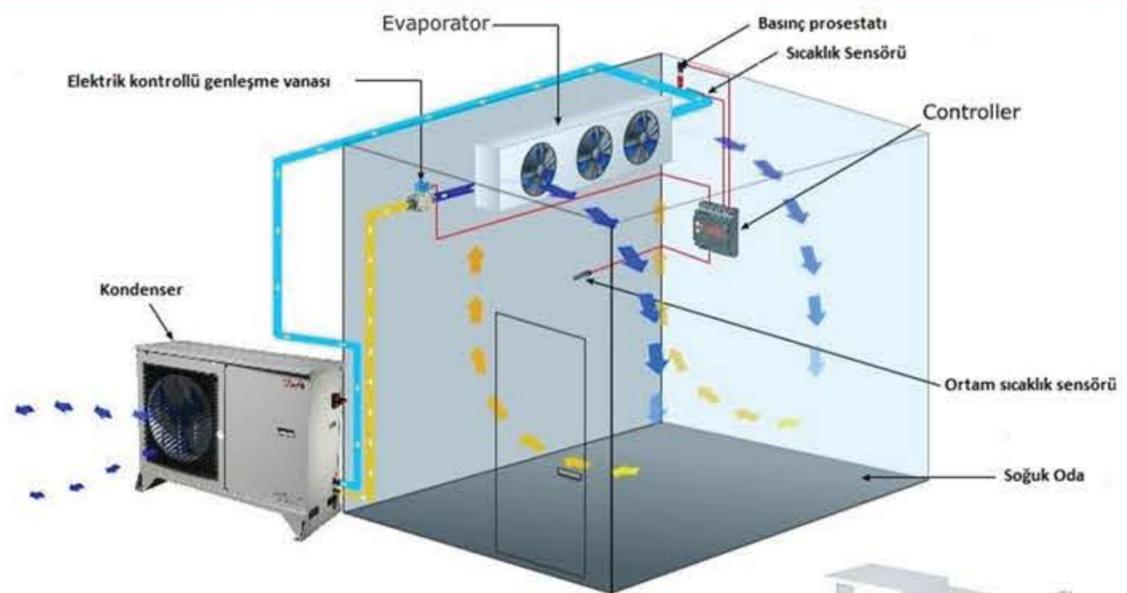

CARAVANES DE CONDOLÉANCES

Option de fabrication entre les dimensions 2500 mm x 4000 mm et 3000 mm x 9000 mm
Option de cadre panneau sandwich polyuréthane de 40 mm d'épaisseur et en fibre de verre
Système de balcon latérale en vitre de 1000 mm x 3000 mm pour l'espace intérieur
Système d'auvent avec mécanisme sur le côté pour s'asseoir à l'extérieur
Porte d'entrée à auvent et marche coulissante dissimulable
Lumières extérieures et système de son
Vérins d'équilibre aux 4 coins pour sécuriser
Sièges intérieurs pour 50 personnes et tables à manger
Armoires de cuisine, évier et comptoir
Climatiseur split Inverter pour régler la température intérieure
Revêtement de sol en bois composite



KIOSQUE TRAMWAY

Il se démarque dans le secteur tertiaire par son utilisation en caravane buffet, sa facilité de transport, sa rapidité d'installation et son aspect esthétique. Il peut être produit en différentes tailles selon le lieu et le but d'utilisation.



CAMION MALAXEUR. TOUPIE BÉTONNIÈRE

Véhicule qui assurent le transfert du béton frais, produit dans un centrale à béton, en préservant ses normes propriétaires. Selon la demande des clients, des engins de capacité de 8 m³ à 12 m³ sont produites dans notre entreprise.



CAMIONS POMPIERS

Capacité à intervenir dans des rues étroites
Système d'irrigation lavage de rue
Capacité du réservoir d'eau jusqu'à 15000 litres
Option de réservoir d'eau supplémentaire jusqu'à 3000 litres
Pompe centrifuge avec système de 250 l/min à 2000 l/min haute pression 40 bar
Capacité du réservoir de mousse jusqu'à 2000 litres
Moniteur de toit WG 2000 SE: 2000 lt/min d'eau et de mousse
Option moniteur de toit manuel WG 2400 VM
Option cabine simple ou cabine double pour 1+6 personnes
Poulie de secours pour longueur de tuyau de 45 à 90 mètres



CAMION VIDANGEUR ASPIRATEUR

Ce sont des équipements spécialement fabriqués pour attirer et transférer les eaux usées et les déchets accumulés dans les fosses septiques et les canaux. L'eau sale est aspirée dans le réservoir qui se fait à l'aide d'une pompe à vide en donnant de l'air comprimé dans le réservoir.



CITERNES D'EAU ET DE CARBURANT

Réservoir d'eau; Il est conçu pour transporter l'eau et la transférer à l'aide d'une pompe, et pour irriguer les routes en cas de besoin.



CAMIONS POUBELLES



VÉHICULES DE TRANSFERT VIVE FRAIS



Éclairage intérieur Led et rétroéclairage extérieur projecteur

Éléments d'isolation et d'étanchéité solides

Crochets et rails en aluminium

Revêtement au sol, lavable, antibactérien, antistatique, à base d'époxy

Système de refroidissement entraîné par le moteur

Caisson réfrigéré de 60 mm d'épaisseur et option panneau sandwich en polyuréthane





AMBULANCE

Système d'avertissement type LED avec système de sirène multimode utilisé par le conducteur
Revêtement au sol, lavable, antibactérien, antistatique, à base d'époxy
Deuxième climatiseur, batterie supplémentaire, panneau de commande, chauffage et système d'interphone





CAMION MAMMOGRAPHIE ET CLINIQUE MOBILE

Remorque conception spéciale de grand volume intérieur
Salle d'accueil, salle d'examen, salle de mammographie, salle technique
Appareil mammographie technologie de détection évoluée avec paroi de plomb
Système de levage spécial pour handicapés, positionné sur le côté droit du remorque
Groupe électrogène diesel monophasé 12 kva
Auvent étanche à ouverture simple monté sur le côté extérieur
Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées (inox)

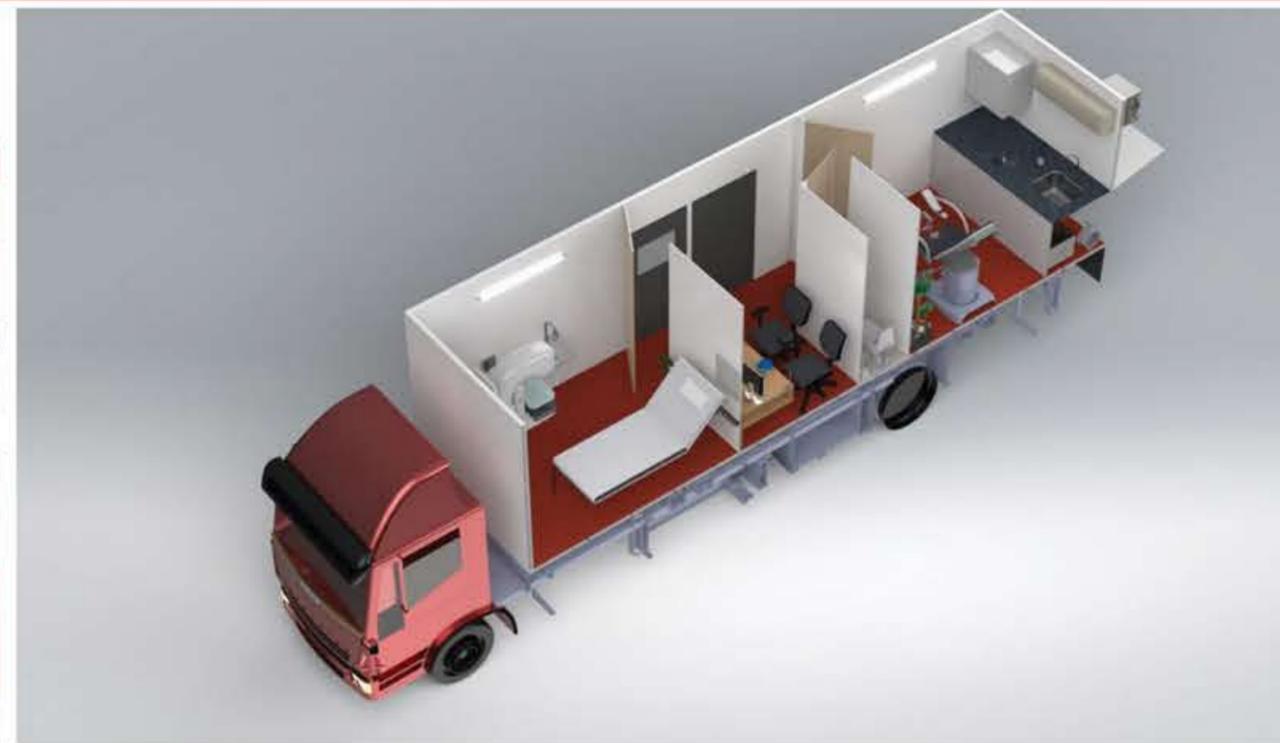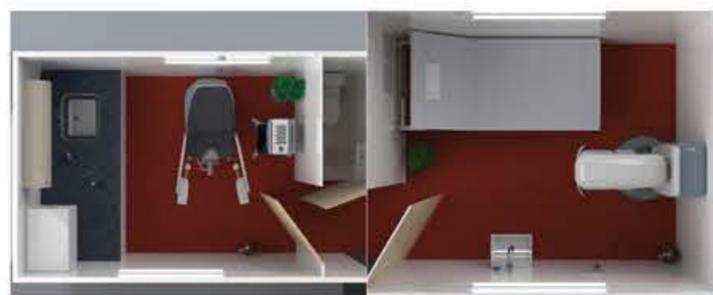

CONTENEUR CLINIQUE

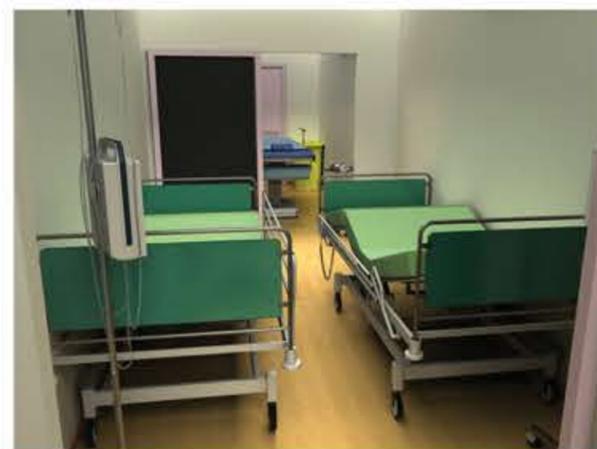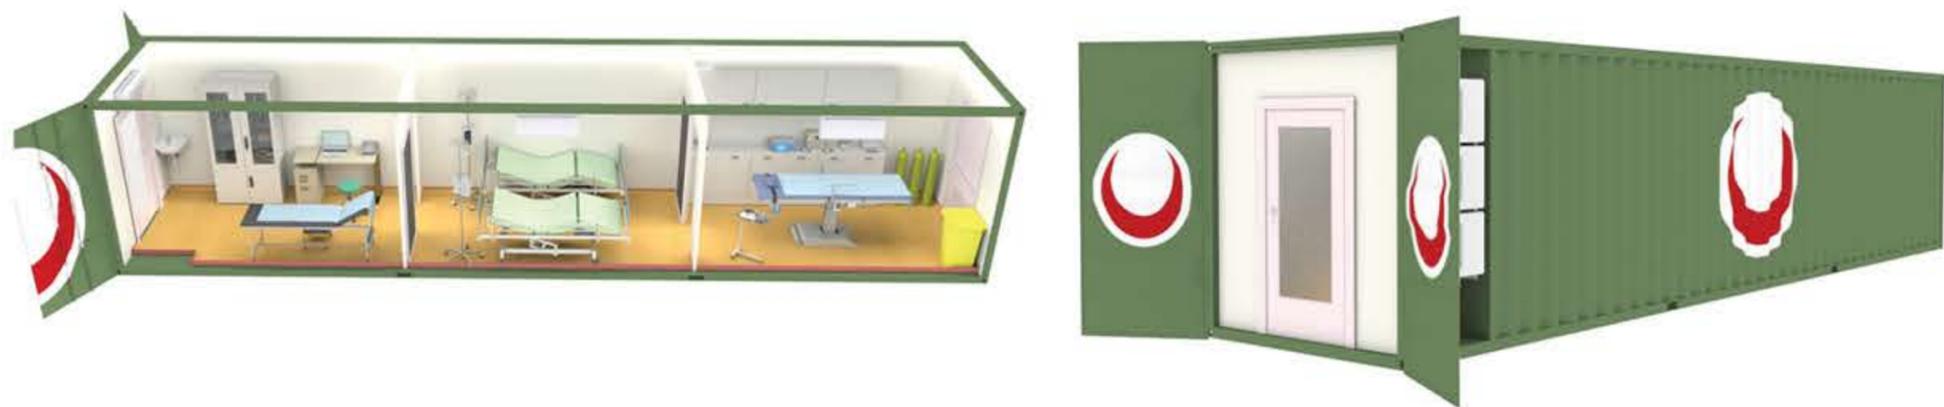

VÉHICULE OBSTÉTRIQUE MOBILE




VÉHICULE MOBILE D'ANALYSE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Groupe électrogène 6 kW (capacité de fonction pour tout système électrique)
Climatiseur chaud froid (220 V)
Réfrigérateur type véhicule (12V DC)
Ascenseur électrique pour handicapés
Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées (inox)
Radiographie dentaire numérique informatisée
Unité dentaire (fauteuil patient, unité de traitement, crachoir, réflecteur, plateau d'accessoires, module assistant, système de contrôle des infections)
Amalgamateur, Appareil à faisceau, Endosonic, Cavitron, Micromoteur à air, Tribune à air à bouton-poussoir, Contre-angle à micromoteur, Pièce à main micromoteur



VÉHICULE DE DIALYSE MOBILE

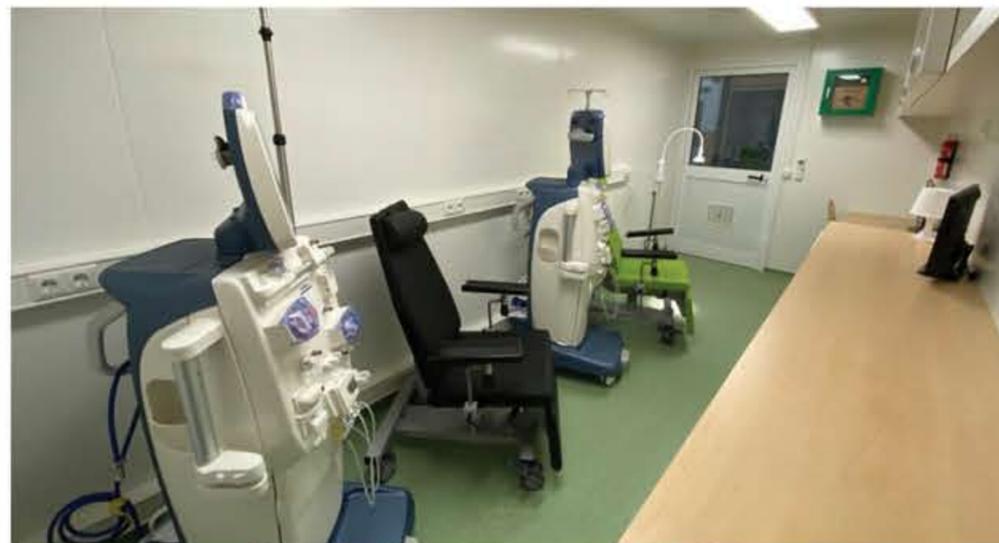

VÉHICULE DE TRANSPORT FUNÉRAIRE

Gyrophare de type slim vert et projecteur rétro-éclairé
Unité de refroidissement 0/10 degrés entraînée par le moteur
Éléments d'isolation et d'étanchéité solides
Revêtement intérieur en options chrome 304, aluminium, abs, polyéthylène et de couleur
Matériel de manutention cercueils 304 chrome
Options de capacité de 1, 2, 3 et 4 personnes
Mécanismes fixation de cercueil
Éclairage intérieur et extérieur



VÉHICULE TRANSPORT FUNÉRAIRE DE CÉRÉMONIE


Gyrophare de type slim vert et projecteur rétro-éclairé
Carrosserie d'aspect original adaptée aux lignes propres du véhicule et à la qualité de la tôle

Options de capacité de 1, 2, 3 et 4 personnes
Unité de refroidissement 0/10 degrés entraînée par le moteur
Éléments d'isolation et d'étanchéité solides
Option revêtement chrome 304 et aluminium
Matériel de manutention cercueils 304 chrome
Mécanismes fixation de cercueil
Éclairage intérieur et extérieur



LAVAGE FUNÉRAIRE ET REMORQUE MORTUAIRE


Option panneau sandwich en polyuréthane de 40 mm d'épaisseur et cadre en fibre de verre
Marche escamotable
Options de revêtement intérieur en chrome 304, aluminium, abs et polyéthylène et de couleur
Banc de lavage et de morgue en chrome 304
Table de lavage antibactérienne monobloc en polyester incassable avec 4 drains
Morgue climatisé No-Frost avec civière pour 2 personnes
2 chauffe-eau GPL et électriques
Réservoir d'eau propre et usée de 200 litres
Options: Double essieu tandem, climatiseur split, système de grue, générateur, cercueil de radeau en aluminium

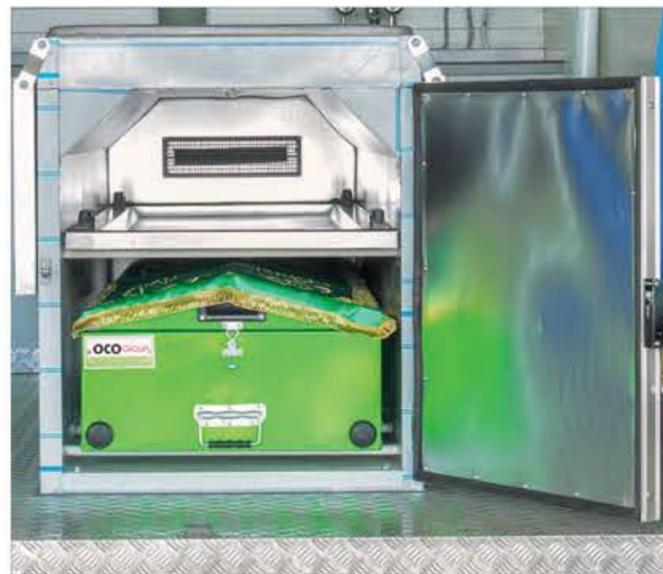

VÉHICULE DE LAVAGE ET AUTOPSIE



Gyrophare de type slim vert et projecteur rétro-éclairé
Carrosserie d'aspect original adaptée aux lignes propres du véhicule et à la qualité de la tôle
Options de capacité de 1, 2, 3 et 4 personnes
Unité de refroidissement 0/10 degrés entraînée par le moteur

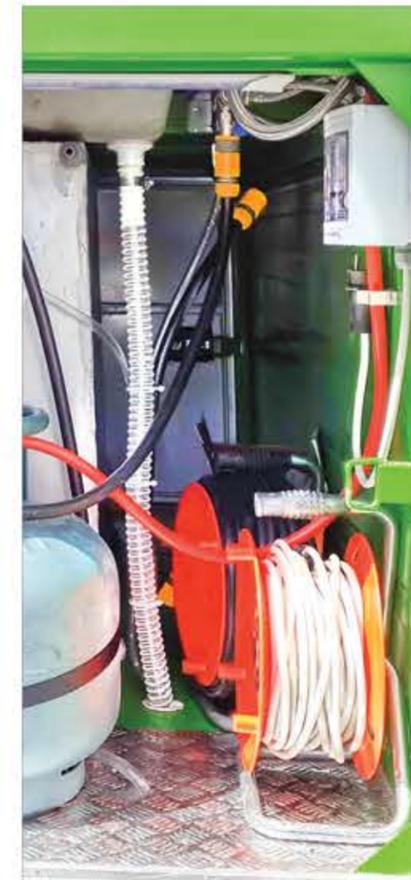

TEINTURE HYDRAULIQUE - TABLE D'AUTOPSIE

Fabriqué en chrome 304, grâce à son double bac à grand bassin, il assure un lavage confortable sans accumulation d'eau, débordement et colmatage. Le nettoyage peut se faire facilement grâce au fond de lavage à tamis amovible composé de 4 parties. Grâce à la remontée hydraulique, peut être ajustée en fonction de sa hauteur.




CIVIÈRE FUNÉRAIRE (LIFTER)

Profils boîte 304 chrome
Parois latérales mobiles pour fixer le cercueil
Possibilité de charger le cercueil latéralement et verticalement sans changer de position
Système de levage hydraulique rechargeable et panneau de commande
Possibilité d'atteindre une hauteur de 1800 mm
Capacité de levage et de charge de 300 kg
Roues avec Drift Brake



UNITÉS DE MORGUE

- Options de chargement frontal et latéral
- Revêtement en tôle d'inox chromé sur la carcasse du profil en acier
- Affichage numérique et panneau de commande
- Système de refroidissement No-frost
- Refroidissement indépendant des cellules
- Chaque brancards télescopiques a une capacité de charge de 200 kg
- Couvercles verrouillables avec joints étanches d'ouverture de l'intérieur et de l'extérieur
- Éclairage intérieur LED
- Système de vidange de liquide
- Roues avec Drift Brake

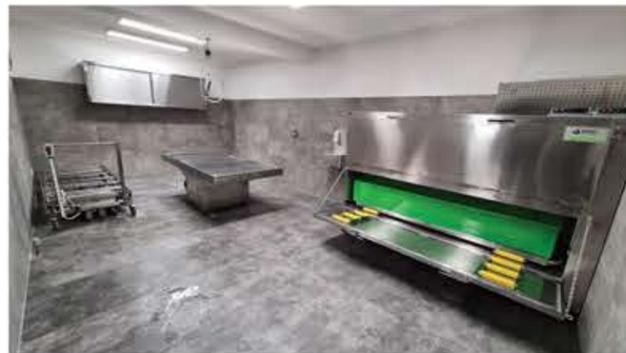

CERCUEIL CLIMATISÉ

- Facile à transporter grâce à son poids de 80kg
- Revêtement en tôle de 1,20 mm d'inox 304 chromé sur la carcasse du profil en acier
- Affichage numérique et panneau de commande
- Forte capacité de refroidissement statique à n'importe quelle température ambiante
- Poignées de transport pliables en acier
- Couvercle avec vitre, amortisseur et joint d'étanchéité





CERCUEIL EN FIBRE DE VERRE - COMPOSITE

Poids total de 25 kg, capacité de charge de 200 kg
Piscine étanche monobloc et système de coffrage double
Peinture pigmentée résistante aux chocs et aux rayures
Poignées de transport en chrome 304
Propriété antibactérienne



CERCUEIL EN ALUMINIUM

30 kg de poids total, 200 kg de charge utile
Utilisation plus longue grâce à sa structure en aluminium antibactérienne
Parois latérales amovibles
Peinture statique résistante aux chocs et aux rayures
4 poignées de transport à double colonne mobiles dissimulables
3 options différentes (minuscule - standard - xxl)

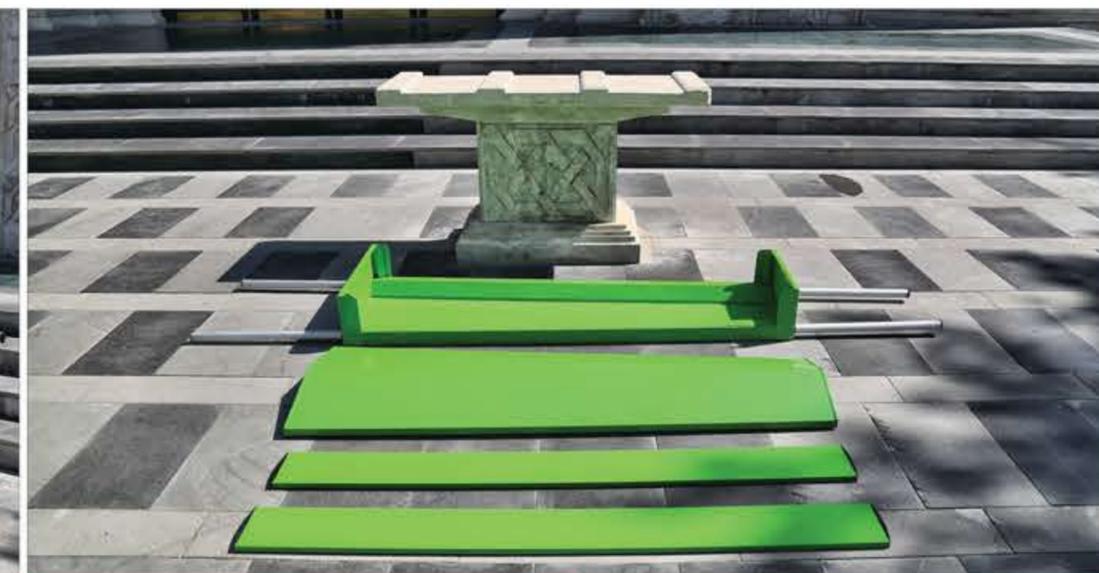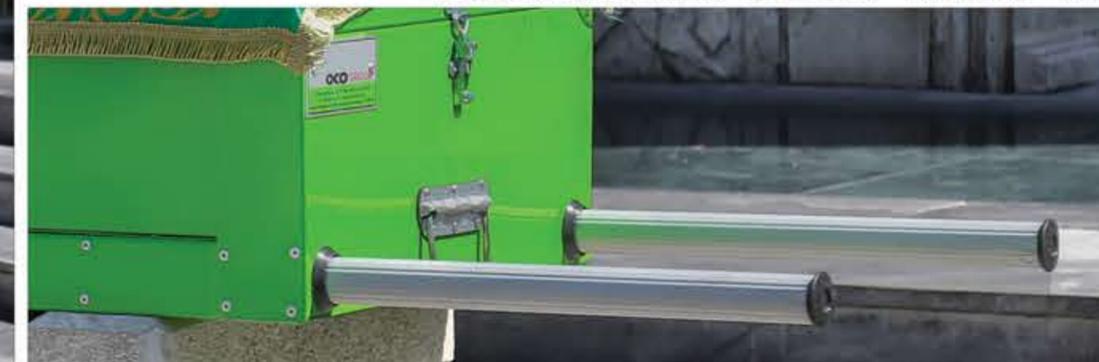





OCO GROUP

OCO GROUP A.Ş.

Metrocity İş Mrk. D Blok Kat:4
Büyükdere Cd. Kırgülü Sk. N4 Levent / Şişli
İSTANBUL/TR

USINE

1.Organize San. Böl. 20. Cd. No: 55
KAYSERİ/TÜRKİYE

Tel: +90 212 319 38 41

Fax: +90212 269 70 75



+90 535 421 06 32

axé sur la technologie, axé sur les gens

ocogroup.com.tr

